

ACCELERATOR-3000A®

DESCRIZIONE

ACCELERATOR-3000A® è un acceleratore di vulcanizzazione ad altissima tecnologia, progettato specificatamente per i prodotti **Hyperdesmo®** e **Hyperdesmo LV®**. Questo prodotto è stato formulato per ottenere il miglior rapporto tra pot-life e velocità di vulcanizzazione. L' **ACCELERATOR-3000A®**, oltre a migliorare il tempo di vulcanizzazione dell'Hyperdesmo, migliora le proprietà meccaniche, la durezza e la resistenza chimica della membrana impermeabilizzante finale.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Accelerazione del tempo di vulcanizzazione dell'HYPERDESMO, particolarmente durante i mesi invernali (bassa temperatura e umidità).
- Eliminazione di bolle ed altri difetti superficiali nella membrana impermeabilizzante che si ottiene.
- Possibilità di applicare l'Hyperdesmo in alti spessori.
- Aumento delle caratteristiche tixotropiche della membrana e conseguente maggior facilità nelle applicazioni in verticale.
- In generale si ottiene un miglioramento delle caratteristiche meccaniche della membrana finale impermeabilizzante.
- Non-Tossico.

APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione agitare il contenitore dell'Accelerator 3000A. Quindi versarne il contenuto nel bidone contenente l' **Hyperdesmo®** o l'**Hyperdesmo LV®**. Infine mescolare energicamente utilizzando un mescolatore elettrico a bassa velocità e immediatamente applicare.

Rapporti di Mescola:

Hyperdesmo/ Accelerator 3000A : 25 Kg/ 1Kg

Hyperdesmo LV/ Accelerator 3000A : 25 Kg/1.5 Kg

Pot life: 30 min, a 25 °C.

CONFEZIONI

Secchio da 1kg.

Inoltre è disponibile una versione di accelerante senza solvente: Accelerator 3000.

STOCCAGGIO

ACCELERATOR-3000A® Può essere stoccato per un minimo di 12 mesi nei secchi originali e non aperti, ad una temperatura di 5 °C - 25 °C in luogo asciutto.

Una volta aperto utilizzare immediatamente.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

SPECIFICHE TECNICHE DELL'ACCELERATOR 3000A



Sistema di Qualità certificato ISO 9001 & Environmental Management System ISO 14001

Accelerator 3000A/EE/04-06-07

Importato da Archet edile s.a.s



Tel: +390818392302 info@archetcoperture.it

Fax: +390818392302 www.archethyperdesmo.it

ACCELERATOR-3000A®


| PROPRIETA' | UNITA' | METODO | SPECIFICHE |
|----------------|--------------------|--|-------------------------------------|
| Aspetto | - | - | Liquido trasparente infiammabile |
| Peso Specifico | gr/cm ³ | ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, a 20°C | 0,87 |

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL POT LIFE

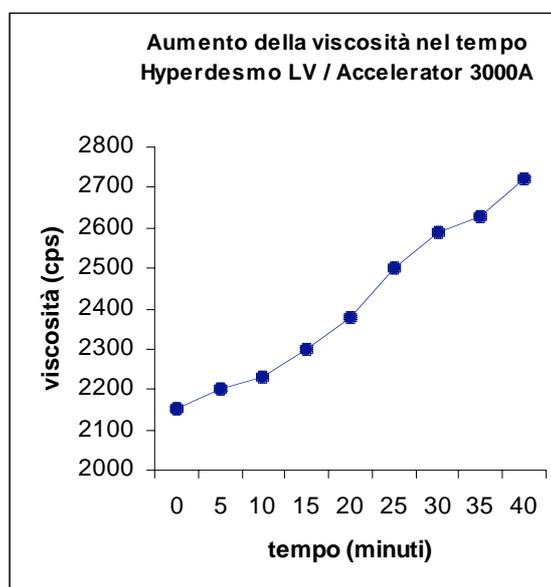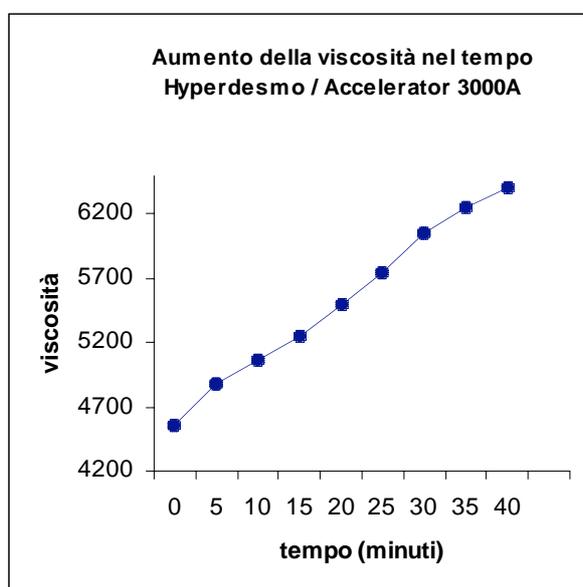

I consigli tecnici qui forniti vanno considerati come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze e corrispondenti alle conoscenze scientifiche e tecniche allo stato attuale. Non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare in proprio i nostri prodotti relativamente alla loro idoneità all'uso previsto e al progetto specifico.

Del resto sono valide le nostre condizioni commerciali.



Sistema di Qualità certificato ISO 9001 & Environmental Management System ISO 14001

Accelerator 3000A/EE/04-06-07

Importato da Archet edile s.a.s

Tel: +390818392302 info@archetcoperture.it

Fax: +390818392302 www.archethyperdesmo.it